MIERNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY BEL SIANA, SIANOKISZONKI, SŁOMY I KISZONKI

FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI WILE 500

- To urządzenie pomiarowe mierzy wilgotność i temperaturę bel siana, sianokiszonki, słomy i kiszonki. (Pomiar końcówką trzpienia sondy (50 cm).)
- Automatyczna kompensacja gęstości.
- Półautomatyczna kompensacja temperatury.
- Szybki i łatwy w obsłudze. Wyświetlacz prowadzi użytkownika podczas pomiaru.
- Pamięć może przechowywać wyniki pomiarów dla 64 bel. (Łącznie 1000 wyników pomiarów wilgotności lub temperatury.)
- Łatwo dostępny port USB: do pobierania aktualizacji i wyników pomiarów.
- Automatyczne statystyki (AVG, HI) zapisanych pomiarów bel.
- Automatyczne wyłączanie.
- Wygodny i miękki uchwyt.
- Pomiar wilgotności rozpoczyna się od wbicia sondy w belę.
- Korekta (offset) wyników pomiaru wilgotności. Wyniki mogą być korygowane przez użytkownika (oddzielnie dla każdego rodzaju beli).
- Automatyczna kalibracja urządzenia. Może ją przeprowadzić użytkownik.
- Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem.
- Trwała stalowa sonda (nierdzewna).
- Interfejs użytkownika w lokalnych językach.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.
- Ostrzeżenie w przypadku nieprawidłowej temperatury roboczej.
- Opatentowany.
- Możliwość połączenia (parowania) z aplikacją Wile Connect (Ręcznie).

DANE TECHNICZNE


- Dokładność odczytu na wyświetlaczu:
  - Wilgotność: 0,1% (procentowa zawartość wody w masie)
  - Temperatura: 0,1°C lub 0,1°F
- Zakresy pomiaru wilgotności (procentowa zawartość wody w masie, w temperaturze 15°C (59°F)):
  - **Siano i sianokiszonka: 8-80%**
  - **Soma: 8-25%**
  - **Kiszonka z siana: 30-84%**
  - **Kiszonka kukurydziana: 40-76%**
  - **Lucerna (Alfalfa): 8-75%**
- Dokładność pomiaru wilgotności:
  - 10-20%: 1,4%
  - 20-30%: 2%
  - 30-50%: 4%
  - 50-70%: 6%
- Metoda referencyjna dla pomiarów wilgotności: metoda suszarkowa zgodnie z normą ISO 6496:1999, rozporządzenie (WE) nr 152/2009. Próbki pobierane z głębokości pomiaru wilgotności za pomocą próbnika rdzeniowego z wiertłem.
- Zasada pomiaru wilgotności: elektroniczny pomiar impedancji.
- Kompensacja gęstości: automatyczna, na podstawie pomiaru siły nacisku i ruchu.
- Zakres pomiaru temperatury: -10°C…+80°C (14°F…176°F).
- Półautomatyczna kompensacja temperatury.
- Zakres temperatury roboczej:
  - Uchwyt/wyświetlacz: -10°C…+50°C (14°F…122°F)
  - Sonda: -10°C…+80°C (14°F…176°F).
- Bateria: bateria alkaliczna 9 V (typ IEC 6LR61 lub 6LF22).
- Długość trzpienia sondy: 50 cm.
- Wymiary: 810 × 105 × 45 mm.
- Masa (z baterią): 800 g.
- Masa (w opakowaniu handlowym): 1,1 kg.
- Wymiary opakowania: 830 × 105 × 50 mm .


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Miernik wilgotności i temperatury bel siana, sianokiszonki, słomy i kiszonki Wile 500
- Bateria
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB





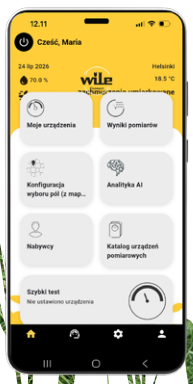

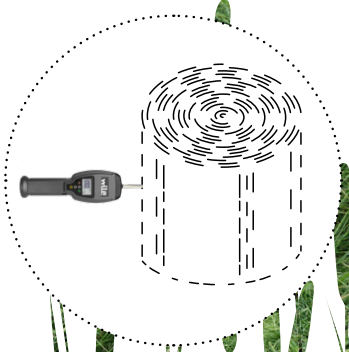

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ WILE CONNECT

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, Finlandia | info@farmcomp.fi

Czytaj więcej: **www.wile.fi**


MIERNIK WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY BEL SIANA, SIANOKISZONKI, SŁOMY I KISZONKI

FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI WILE 500 I 500-S

- To urządzenie pomiarowe mierzy wilgotność i temperaturę bel siana, sianokiszonki, słomy i kiszonki. (Pomiar końcówką trzpienia sondy (25/50 cm).)
- Automatyczna kompensacja gęstości.
- Półautomatyczna kompensacja temperatury.
- Szybki i łatwy w obsłudze. Wyświetlacz prowadzi użytkownika podczas pomiaru.
- Pamięć może przechowywać wyniki pomiarów dla 64 bel. (Łącznie 1000 wyników pomiarów wilgotności lub temperatury.)
- Łatwo dostępny port USB: do pobierania aktualizacji i wyników pomiarów.
- Automatyczne statystyki (AVG, HI) zapisanych pomiarów bel.
- Automatyczne wyłączanie.
- Wygodny i miękki uchwyt.
- Pomiar wilgotności rozpoczyna się od wbicia sondy w belę.
- Korekta (offset) wyników pomiaru wilgotności. Wyniki mogą być korygowane przez użytkownika (oddzielnie dla każdego rodzaju beli).
- Automatyczna kalibracja urządzenia. Może ją przeprowadzić użytkownik.
- Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem.
- Trwała stalowa sonda (nierdzewna).
- Interfejs użytkownika w lokalnych językach.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.
- Ostrzeżenie w przypadku nieprawidłowej temperatury roboczej.
- Opatentowany.
- Możliwość połączenia (parowania) z aplikacją Wile Connect (Ręcznie).

50 cm

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ WILE CONNECT

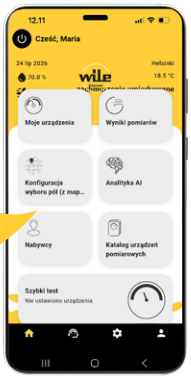




25 cm

DANE TECHNICZNE

- Dokładność odczytu na wyświetlaczu:
  - Wilgotność: 0,1% (procentowa zawartość wody w masie)
  - Temperatura: 0,1°C lub 0,1°F
- Zakresy pomiaru wilgotności (procentowa zawartość wody w masie, w temperaturze 15°C (59°F)):
  - **Siano i sianokiszonka: 8-80%**
  - **Soma: 8-25%**
  - **Kiszonka z siana: 30-84%**
  - **Kiszonka kukurydziana: 40-76%**
  - **Lucerna (Alfalfa): 8-75%**
- Dokładność pomiaru wilgotności:
  - 10-20%: 1,4%
  - 20-30%: 2%
  - 30-50%: 4%
  - 50-70%: 6%
- Metoda referencyjna dla pomiarów wilgotności: metoda suszarkowa zgodnie z normą ISO 6496:1999, rozporządzenie (WE) nr 152/2009. Próbki pobierane z głębokości pomiaru wilgotności za pomocą próbnika rdzeniowego z wiertłem.
- Zasada pomiaru wilgotności: elektroniczny pomiar impedancji.
- Kompensacja gęstości: automatyczna, na podstawie pomiaru siły nacisku i ruchu.
- Zakres pomiaru temperatury: -10°C…+80°C (14°F…176°F).
- Półautomatyczna kompensacja temperatury.
- Zakres temperatury roboczej:
  - Uchwyt/wyświetlacz: -10°C…+50°C (14°F…122°F)
  - Sonda: -10°C…+80°C (14°F…176°F).
- Bateria: bateria alkaliczna 9 V (typ IEC 6LR61 lub 6LF22).
- Długość trzpienia sondy: 25 cm, 50 cm.
- Wymiary: 810 × 105 × 45 mm (oraz 570 × 105 × 45 mm).
- Masa (z baterią): 800/730 g.
- Masa (w opakowaniu handlowym): 1,1/1 kg.
- Wymiary opakowania: 830 × 105 × 50 mm (oraz 590 × 105 × 55 mm).



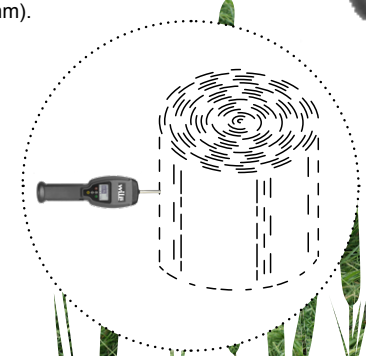

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Miernik wilgotności i temperatury bel siana, sianokiszonki, słomy i kiszonki Wile 500/500-S
- Bateria
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, Finlandia | info@farmcomp.fi

Czytaj więcej: **www.wile.fi**