WILE 78 MIT MAHLWERK

SEHR PRÄZISER GETREIDEFEUCHTEMESSER MIT MAHLWERK. FÜR SEHR GENAUE FEUCHTIGKEITSMESSUNGEN.


Funktionen und Merkmale

- Dieses Messgerät misst die Feuchtigkeit von über 20 verschiedenen Getreide- und Samensorten.
- Schnelle Ergebnisse – in weniger als 20 Sekunden.
- Das Zerkleinerungsverfahren (die Mahlwerk) ermöglicht eine gleichmäßigere und präzisere Analyse des Feuchtigkeitsgehalts in Getreidekörnern und Samen.
- Feuchtigkeitsmessung von Getreidekörnern, die im integrierten Mahlwerk zerkleinert werden. (Die Messung basiert auf der elektrischen Leitfähigkeit.)
- Kleine Probenmengen sind für alle Anwendungsfälle geeignet. Ideal vor der Ernte.
- Ergonomischer, handlicher Mahldeckel mit Messlöffel.
- Langlebige Mahlklingen (aus gehärtetem Stahl) gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- Automatische Berechnung des Mittelwerts der Messungen.
- Automatische Temperaturkompensation.
- Offset-Korrektur der Feuchtigkeitsmessergebnisse. Die Ergebnisse können vom Benutzer korrigiert werden (separat für jede Getreidesorte).
- Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Benutzeroberfläche in Landessprachen.
- Automatische Abschaltung.
- Warnung bei niedrigem Batteriestand.
- Warnung bei falscher Betriebstemperatur.
- Tragetasche mit Gurt.
- Verbindung (Pairing) mit der Anwendung Wile Connect möglich (Manuell).







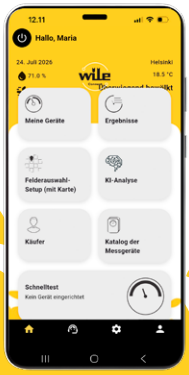

VERBINDUNG MIT DER ANWENDUNG WILE CONNECT MÖGLICH

Google play | App Store

Technische Daten

- Genauigkeit der Ablesewerte (Feuchtigkeit): 0,1 % (Wasseranteil im Getreidegewicht).
- Genauigkeit der Ablesewerte (Temperatur): 0,1 °C oder 0,1 °F (Temperatur der Mahlscheibe).
- Wiederholgenauigkeit (Feuchtigkeit): 0,5 Prozentpunkte. (Bei Getreidesorten mit einem Feuchtigkeitsgehalt ähnlich dem Lagerfeuchtegehalt von Weizen.)
- Messverfahren: Elektrische Leitfähigkeit (Widerstand). Geeignet für werkseitig kalibrierte Feuchtemesser. Bei standardisierten Ofentrocknungsverfahren (Referenzmethoden): ISO 712 (Getreide), ISO 665 (Ölsaaten), ISO 6540 (Mais).
- Das für werkseitig kalibrierte Getreidefeuchtemesser geeignete Probenahmeverfahren basiert auf der Norm ISO 950. Bei der Probenhandhabung werden die Normen ISO 7700-1 und ISO 7700-2 eingehalten.
- Probenmenge: 9 ml oder 18 ml. (Je nach Getreidesorte. Hinweise auf dem Display.)
- Betriebstemperatur: 5 - 50 °C (41 - 122 °F).
- Batterie: Alkaline, 9 V (6LR61).
- Gewicht: 925 g (mit Mahlwerkdeckel und Batterie).
- Gewicht (in der Verkaufsverpackung): 1,3 kg.
- Abmessungen: 100 × 185 × 80 mm.
- Verpackungsgröße: 137 × 265 × 98 mm.



Lieferumfang

- Wile 78 Getreidefeuchtemesser mit Mahlwerk
- Mahldeckel
- Tragetasche mit Tragegurt
- Bürsten (2 St: weich und hart) zur Reinigung des Mahlwerks
- Batterie
- Bedienungsanleitung

VIDEO ANSEHEN!

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, FINNLAND | info@farmcomp.fi

Folgen Sie uns auf:
@farmcomp
@wilemoisturemeters

Mehr erfahren: **www.wile.fi**