
WILE 78 MURSKAIN

ERITTÄIN TARKKA MURSKAAVA VILJANKOSTEUSMITTARI. ERITTÄIN TARKKOIHIN KOSTEUSMITTAUKSIIN.



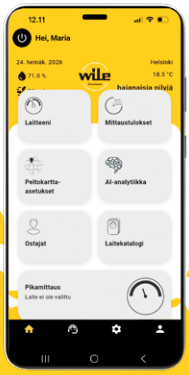

VOIDAAN YHDISTÄÄ WILE CONNECT -SOVELLUKSEN KANSSA

Toiminnot ja ominaisuudet

- Tämä mittalaite mittaa yli 20 eri vilja- ja siemenlajikkeen kosteuden.
- Nopeat tulokset – alle 20 sekunnissa.
- Murskausmenetelmä mahdollistaa viljanjyvien ja siementen kosteuspitoisuuden tasaisemman ja tarkemman analyysin.
- Sisäänrakennetussa jauhimessa murskattujen viljanjyvien kosteusmittaus. (Mittaukset perustuvat sähkönjohtavuuteen.)
- Pieni näytekoko soveltuu kaikkeen käyttöön. Ihanteellinen ennen sadonkorjuuta.
- Ergonominen, helposti pideltävä jauhinkorkki, jossa on mittakuppi.
- Kestävät jauhinterät (karkaistua terästä) takaavat pitkän käyttöiän.
- Mittaustulosten automaattinen keskiarvon laskenta.
- Automaattinen lämpötilan kompensointi.
- Kosteusmittaustulosten offset-korjaukset. Käyttäjä voi korjata tuloksia (erikseen kullekin viljalle).
- Graafinen LCD-näyttö taustavalolla.
- Käyttöliittymä paikallisilla kielillä.
- Sammuu automaattisesti.
- Pariston varaus vähissä -varoitus.
- Varoitus virheellisestä käyttölämpötilasta.
- Kantolaukku hihnalla.
- Voidaan yhdistää (parittaa) Wile Connect -sovelluksen kanssa (manuaalisesti).





Google play | App Store

Tekniset tiedot

- Lukemien resoluutio (kosteus): 0,1 % (veden osuus viljan painosta).
- Lukemien resoluutio (lämpötila): 0,1 °C tai 0,1 °F (jauhinalustan lämpötila).
- Kosteusmittaustulosten toistettavuus: 0,5 %-yksikköä. (Viljoilla, joiden kosteuspitoisuus vastaa vehnän varastointikosteutta.)
- Mittausmenetelmä: Sähkönjohtavuus (vastus). Kosteusmittariin (tehdaskalibroitu) soveltuva. Käyttää standardeja uunikuivausmenetelmiä (referenssimenetelmät): ISO 712 (viljat), ISO 665 (öljykasvit), ISO 6540 (maissi).
- Kosteusmittarille (tehdaskalibroitu) soveltuva näytteenottomenetelmä perustuu ISO 950 -standardiin. Näytteitä käsiteltäessä noudatamme ISO 7700-1- ja ISO 7700-2 -standardeja.
- Näytekoko: 9 ml tai 18 ml. (Riippuu viljasta. Ohjeet ovat näytöllä.)
- Käyttölämpötila: 5 – 50 °C (41 – 122 °F).
- Paristo: Alkali, 9 V (6LR61).
- Paino (jauhimen kannen ja pariston kanssa): 925 g.
- Paino (myyntipakkauksessa): 1,3 kg.
- Mitat: 100x185x80 mm.
- Pakkauksen mitat: 137x265x98 mm



Pakkauksen sisältö

- Wile 78 Murskaava viljankosteusmittari
- Jauhinkorkki
- Kantolaukku hihnalla
- Puhdistusharjat (2 kpl: pehmeä ja kova) jauhimen puhdistukseen
- Paristo
- Käyttöohje

KATSO VIDEO!

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, SUOMI | info@farmcomp.fi

Seuraa meitä:
@farmcomp
@wilemoisturemeters

Lue lisää: **www.wile.fi**