
WILE 78 ROZDRABNIACZ

BARDZO PRECYZYJNY WILGOTNOŚCIOMIERZ ZBÓŻ Z ROZDRABNIANIEM. DO BARDZO DOKŁADNYCH POMIARÓW WILGOTNOŚCI.



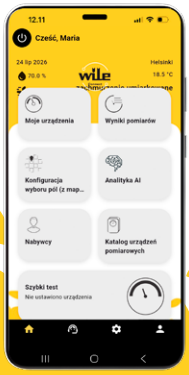

MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ WILE CONNECT

Funkcje i właściwości

- To urządzenie pomiarowe mierzy wilgotność ponad 20 różnych typów zbóż i nasion.
- Szybkie wyniki – w mniej niż 20 sekund.
- Metoda rozdrabniania umożliwia bardziej jednorodną i precyzyjną analizę zawartości wilgoci w ziarnach zbóż i w nasionach.
- Pomiary wilgotności ziaren zbóż rozdrobnionych we wbudowanym młynku. (Pomiary opierają się na przewodności elektrycznej.)
- Niewielka wielkość próbki sprawdza się w każdym zastosowaniu. Idealna przed zbiorami.
- Ergonomiczna, wygodna w trzymaniu nakrętka młynka z łyżeczką pomiarową.
- Trwałe zęby ścierające (wykonane z hartowanej stali) zapewniają długi czas użytkowania.
- Automatyczne uśrednianie wyników pomiarów.
- Automatyczna kompensacja temperatury.
- Korekty (offset) wyników pomiaru wilgotności. Wyniki mogą być korygowane przez użytkownika (osobno dla każdego zboża.)
- Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem.
- Interfejs użytkownika w lokalnych językach.
- Automatyczne wyłączanie.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Ostrzeżenie w przypadku nieprawidłowej temperatury roboczej.
- Futerał z paskiem.
- Możliwość połączenia (parowania) z aplikacją Wile Connect (Ręcznie).





Google play | App Store

Dane techniczne

- Dokładność odczytu na wyświetlaczu (wilgotność): 0,1% (procentowa zawartość wody w masie zboża).
- Dokładność odczytu na wyświetlaczu (temperatura): 0,1°C lub 0,1°F (temperatura płyty młynka).
- Powtarzalność (wilgotność): 0,5 punktu procentowego. (W przypadku zbóż, których wilgotność jest zbliżona do wilgotności przechowalniczej pszenicy).
- Metoda pomiaru: Przewodność elektryczna (rezystancja). Odpowiednia dla miernika wilgotności (skalibrowanego fabrycznie). Stosowanie standardowych metod suszenia w piecu (metody referencyjne): ISO 712 (zboża), ISO 665 (nasiona oleiste), ISO 6540 (kukurydza).
- Metoda pobierania próbek odpowiednia dla miernika wilgotności do zbóż (skalibrowanego fabrycznie) opiera się na normie ISO 950. Podczas postępowania z Podczas pracy z próbkami przestrzegamy norm ISO 7700-1 i ISO 7700-2.
- Wielkość próbki: 9 ml lub 18 ml. (W zależności od zboża. Instrukcje wyświetlane są na wyświetlaczu.)
- Temperatura pracy: 5-50°C (41-122°F).
- Bateria: alkaliczna, 9 V (6LR61).
- Masa (z pokrywą młynka i baterią): 925 g.
- Masa (w opakowaniu handlowym): 1,3 kg.
- Wymiary: 100 x 185 x 80 mm.
- Rozmiar opakowania: 137 x 265 x 98 mm.



Zawartość opakowania

- Wilgotnościomierz zbóż z rozdrabnianiem Wile 78
- Nakrętka młynka
- Futerał z paskiem
- Pędzelki (2 szt.: miękka i twarda) do czyszczenia młynka
- Bateria
- Instrukcja obsługi

OBEJRZYJ FILM!

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, FINLANDIA | info@farmcomp.fi

Obserwuj nas:
@farmcomp
@wilemoisturemeters

Czytaj więcej: **www.wile.fi**