
WILE 78 KROSS

MYCKET EXAKT KROSSANDE VATTEN-HALTSMÄTARE FÖR SPANNMÅL. FÖR MYCKET EXAKTA VATTENHALTSMÄTNINGAR.



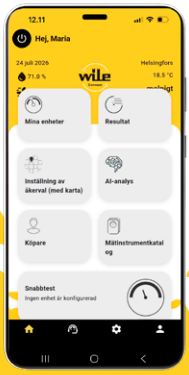

KAN ANSLUTAS TILL APPEN WILE CONNECT

Funktioner och egenskaper

- Mätinstrument mäter vattenhalten i över 20 olika typer av spannmål och frön.
- Snabba resultat på mindre än 20 sekunder.
- Krossningsmetoden möjliggör en mer enhetlig och noggrann analys av vattenhalten i spannmålskorn och frön.
- Vattenhaltsmätning av spannmålskorn som krossas i en inbyggd kvarn. (Mätningarna grundar sig på elektrisk konduktivitet.)
- Den lilla provstorleken lämpar sig för alla användningsområden och är särskilt lämpligt före skörd.
- Ergonomiskt och lätthållet kvarnlock med mätkopp.
- Slitstarka malningständer av härdat stål säkerställer lång livslängd.
- Automatisk beräkning av genomsnitt för mätresultat.
- Automatisk temperaturkompensation.
- Korrigeringar (offset) av vattenhaltsmätresultat. Användaren kan korrigera resultaten (separat för varje spannmålstyp).
- Grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning.
- Användargränssnitt på lokala språk.
- Stängs av automatiskt.
- Varning för låg batterinivå.
- Varning vid fel arbetstemperatur.
- Bärväska med rem.
- Kan anslutas till (paras ihop med) appen Wile Connect (Manuellt).





Google play | App Store

Teknisk information

- Displayutslagens noggrannhet (vattenhalt): 0,1 % (andel vatten uttryckt i spannmålsviktprocent).
- Displayutslagens noggrannhet (temperatur): 0,1 °C eller 0,1 °F (temperaturen på kvarnplattan).
- Repeterbarhet (vattenhalt): 0,5 procentenheter. (Gäller spannmål med en vattenhalt som motsvarar vetets lagringsvattenhalt.)
- Mätmetod: Elektrisk ledningsförmåga (resistans). Lämplig för vattenhaltsmätare (kalibrerad på fabrik). Använder vanliga ugnstorkningsmetoder (referensmetoder): ISO 712 (spannmål), ISO 665 (oljeväxtfrön), ISO 6540 (majs).
- Provtagningsmetoden som lämpar sig för vattenhaltsmätare för spannmål (kalibrerad på fabriken) är baserad på ISO 950-standarden. Vi följer standarderna ISO 7700-1 och ISO 7700-2 när vi hanterar prover.
- Provstorlek: 9 ml eller 18 ml. (Beroende på spannmål. Instruktionerna finns på displayen.)
- Driftstemperatur: 5–50 °C (41–122 °F).
- Batteri: Alkaliskt, 9 V (6LR61).
- Vikt (Med kvarnlock och batteri): 925 g.
- Vikt (i försäljningsförpackning): 1,3 kg.
- Mått: 100 x 185 x 80 mm.
- Förpackningens storlek: 137 x 265 x 98 mm.



Förpackningens innehåll

- Wile 78 Krossande vattenhaltsmätare för spannmål
- Kvarnlock
- Bärväska med rem
- Borstar (2 st: mjuk och hård) för att rengöra kvarnen
- Batteri
- Bruksanvisning

TITTA PÅ VIDEON!

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, FINLAND | info@farmcomp.fi

Följ oss:
@farmcomp
@wilemoisturemeters

Läs mer: **www.wile.fi**